

Manuál pro užití loga
Zprostředkujícího subjektu
Operačního programu Doprava 2014–2020
a
Státního fondu dopravní infrastruktury

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Obsah

1 Užití loga Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Doprava 2014–2020

a. Úvod	3
b. Základní varianta loga	4
c. Inverzní varianta loga	5
d. Ochranný prostor loga	6
e. Definice barev	7
f. Použití loga v kombinaci s logem EU	8
g. Anglická verze loga	9

2 Užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

a. Úvod	10
b. Základní varianta loga	11
c. Verze loga pro menší velikosti	12
d. Inverzní verze loga	13
e. Inverzní verze loga pro menší velikosti	14
f. Ochranný prostor loga	15
g. Definice barev	16

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury



1 a.

Úvod

Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury s výjimkou projektů, u kterých bude použito základní logo Státního fondu dopravní infrastruktury (blíže viz kapitola 2 – Užití loga SFDI).

Logo bude příjemcem užíváno dle ustanovení příslušných smluv uzavřených mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a příjemcem finančních prostředků. V případě projektů OPD se příjemce při užití loga bude dále řídit Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020.

Logo Zprostředkujícího subjektu OPD 2014-2020 je v průběhu aktuálně probíhajícího programového období EU zastřešujícím vizuálním prvkem pro infrastrukturní projekty a akce financované a spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

1.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



2.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



3.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



1 b.

Základní varianta loga

Základní varianta loga se používá ve všech případech, kdy není vhodnější inverzní varianta.

- (1.) barevná verze
- (2.) stupně šedi
- (3.) černo-bílá verze

Minimální velikost pro použití této varianty loga je stanovena výškou 10 mm.

1.



2.



3.




1 c.

Inverzní varianta loga

Inverzní varianta loga se používá v případech, kdy je podklad určený pro umístění loga příliš tmavý. Logo se může umístit na pozadí tvořeném fotkou v případě, že daná oblast je dostatečně jednoduší. V případech, kdy podkladová fotka není dostatečně jednoduší a text u loga EU není na pozadí čitelný, je třeba doplnit jednoduší bílý podklad v minimálním rozměru ochranné zóny.

- (1.) barevná inverzní verze
- (2.) inverzní verze ve stupních šedi
- (3.) černo-bílá inverzní verze

Minimální velikost pro použití této varianty loga je stanovena výškou 10 mm.

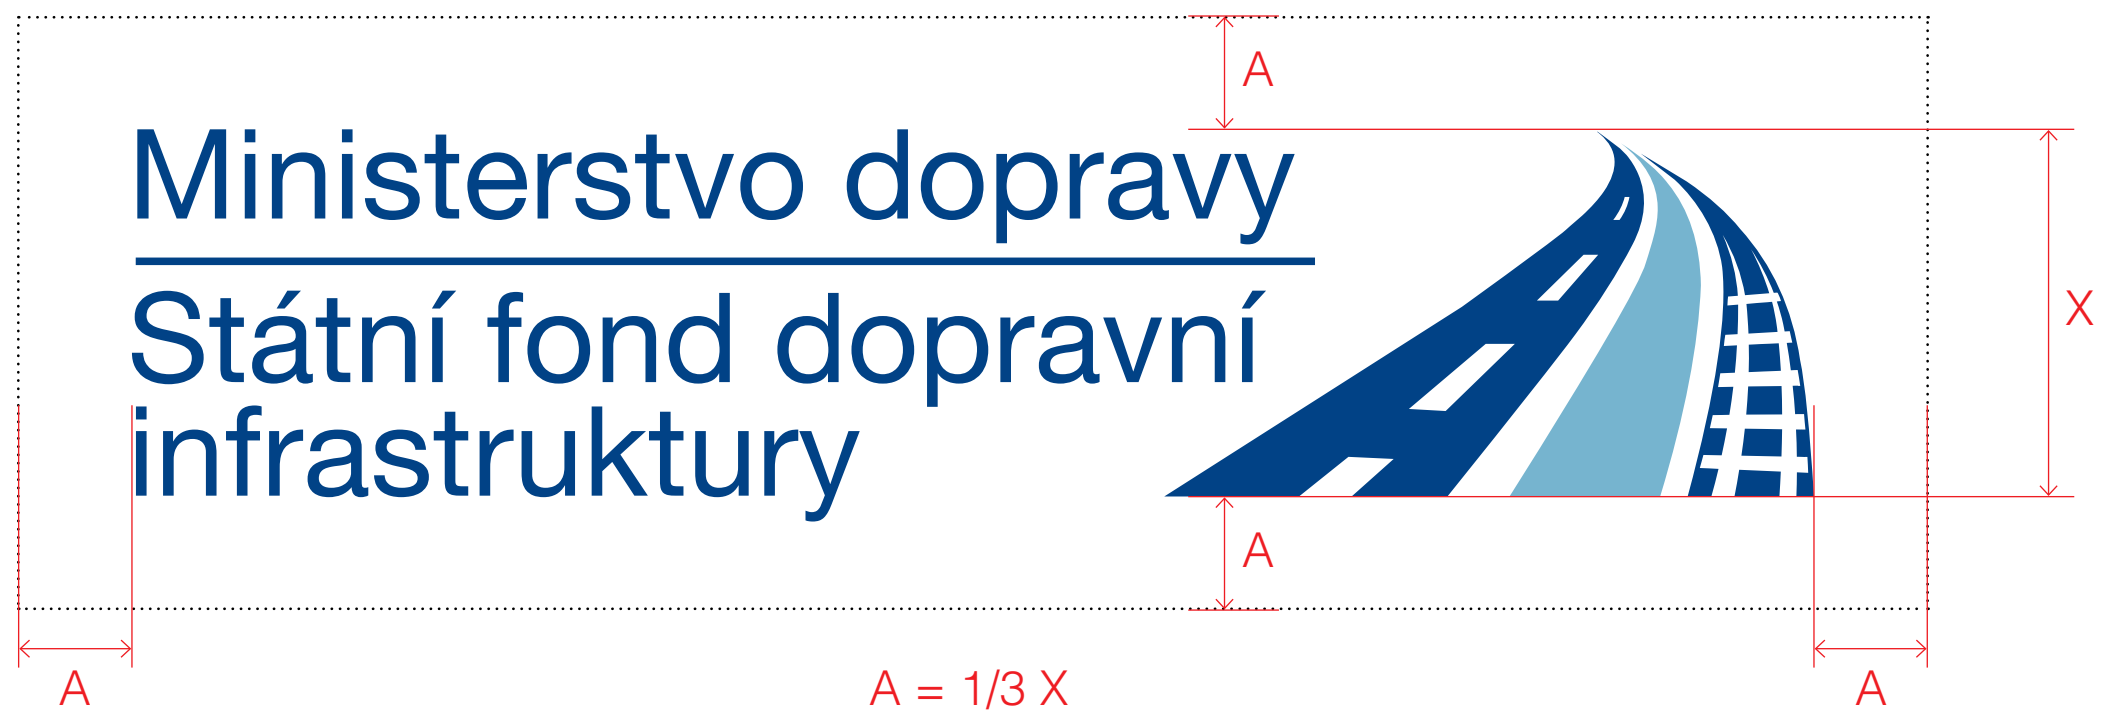

1 d.

Ochranný prostor loga

Ochranný prostor loga je zóna, do které se nesmí umísťovat jiné grafické prvky. Ochranná zóna loga "A" je určena poměrem 1/3 výšky loga "X" od kteréhokoliv okraje loga. Do ochranného prostoru loga nesmí zasahovat žádné grafické prvky či text.

Příklad: Pokud je výška "X" 6 cm, pak do prostoru kolem loga (respektive od kteréhokoliv jeho okraje) nesmí ve vzdálenosti 2 cm zasahovat nebo být umístěna žádná jiná grafika.



CMYK
100/72/0/26

PANTONE
541 C

RGB
0/67/134

WEB
#21407d



CMYK
40/0/0/20

PANTONE
550 C

RGB
118/180/207

WEB
#99b9d1




CMYK
0/0/0/40

PANTONE
Cool Gray 5 C

RGB
167/169/172

WEB
#b1b1b1



CMYK
0/0/0/0

PANTONE
–

RGB
255/255/255

WEB
#FFFFFF

1 e.

Definice barev

Barvy jsou definovány v různých barevných systémech.

Systémy CMYK a PANTONE se používají při tiskařském zpracování.

Systém RGB se používá při užití na obrazovce (web, CD apod.)

Systém WEB (hexadecimální zápis) se používá při aplikaci loga na internetu.

1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



2.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



3.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



1 f.

Použití loga v kombinaci s logem EU

Pomůcka pro používání loga v kombinaci s logem EU u projektů OPD v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020. Bližší informace týkající se použití loga EU jsou uvedeny v Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 uvedeném na stránkách web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita.

(1.) barevná verze

(2.) stupně šedi

(3.) černo-bílá inverzní verze

1.




EUROPEAN UNION
European Structural and Investment Funds
Operational Programme Transport

Ministry of Transport
State Fund for Transport
Infrastructure



2.



EUROPEAN UNION
European Structural and Investment Funds
Operational Programme Transport

Ministry of Transport
State Fund for Transport
Infrastructure



3.



EUROPEAN UNION
European Structural and Investment Funds
Operational Programme Transport

Ministry of Transport
State Fund for Transport
Infrastructure



1 g.

Anglická verze loga

(1.) barevná verze

(2.) stupně šedi

(3.) černo-bílá inverzní verze



2 a.

Úvod

Základní logo Státního fondu dopravní infrastruktury bude užito dle ustanovení smluv uzavřených mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a příjemcem finančních prostředků pouze v případě akcí financovaných na základě § 2 odst. (1) písm. f), g) a h) zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

1.



2.



3.



2 b.

Základní varianta loga

Logo je základním prostředkem jednotného vizuálního stylu Státního fondu dopravní infrastruktury.

(1.) barevná verze

(2.) stupně šedi

(3.) černo-bílá verze

Minimální velikost pro použití této varianty loga je stanovena šířkou 20 mm.

1.



2.



3.



2 c.

Verze loga pro menší velikosti

Tato varianta je vhodná pro nejmenší možné velikosti loga. Je určena pro užití loga menší než 20 mm šířky. Větší velikost této varianty loga není povolena.

(1.) barevná verze

(2.) stupně šedi

(3.) černo-bílá verze

Minimální velikost pro použití této varianty loga je stanovena šířkou 10 mm.

1.



2.



3.



2 d.

Inverzní verze loga

Inverzní verze loga se používá v případech, kdy je podklad určený pro umístění loga příliš tmavý. Pokud je logo umísťováno přes fotografii, použije se černo-bílá inverzní verze.

(1.) barevná inverzní verze

(2.) inverzní verze ve stupních šedi

(3.) černo-bílá inverzní verze

Minimální velikost pro použití této varianty loga je stanovena šířkou 25 mm.

1.



2.



3.



2 e.

Inverzní verze loga pro menší velikosti

Inverzní verze loga pro menší velikosti se používá v případech, kdy je podklad určený pro umístění loga příliš tmavý a je určena pro užití loga menší než 25 mm šířky. Pokud je logo umístováno přes fotografii, použije se černo-bílá inverzní verze.

(1.) barevná inverzní verze

(2.) inverzní verze ve stupních šedi

(3.) černo-bílá inverzní verze

Minimální velikost pro použití této varianty loga je stanovena šířkou 15 mm.



2 f.

Ochranný prostor loga

Ochranný prostor loga je zóna, do které se nesmí umísťovat jiné grafické prvky. Ochranná minimální zóna loga je určena poměrem výšky „A“ v logu SFDI od kteréhokoliv okraje loga.

Příklad: Pokud je výška „A“ 6 cm, pak do prostoru kolem loga (respektive od kteréhokoliv jeho okraje) nesmí ve vzdálenosti 6 cm zasahovat nebo být umístěna žádná jiná grafika.



CYMK
100/70/5/30

Pantone
295

RGB
0/52/120

WEB
#00447a



CYMK
0/100/65/10

Pantone
193

RGB
187/19/62

WEB
#cd003a




CYMK
0/0/0/60

Pantone
295

RGB
135/135/135

WEB
#878787



CYMK
0/0/0/0

Pantone
–

RGB
255/255/255

WEB
#FFFFFF

2 g.

Definice firemních barev

Barvy jsou definovány v různých barevných systémech.

Systémy CMYK a Pantone se používají při tiskařském zpracování.

Systém RGB a se používají při užití na obrazovce (web, CD apod.).

Systém WEB (hexadecimální zápis) se používá při aplikaci loga na internetu.